

این شماره:

رفع سوراخ
درهای چوبی

وقتی که درهای چوبی سوراخ می‌شوند

۱ همان‌طور که می‌بینید این در چوبی (احتمالاً بر اثر یک لگد یا ضربه مشابه!) سوراخ شده است.




درهای چوبی یا دیوارهای پیش‌ساخته گاهی ممکن است موقع جابه‌جایی وسایل منزل و یا به هر دلیل دیگری آسیب ببینند. غالباً این آسیب‌ها در حدی نیستند که به تعمیرکار نیاز باشد و لازم است خودمان آستین‌ها را بالا بزنیم.

وسایل مورد نیاز

اره یکطرفه، مداد، پیچ، پیچ‌گوشتی، یک تکه چوب یا گچ از جنس محل سوراخ‌شده، دو تکه چوب زیرکار، چسب چوب، سمباده، رنگ، بتونه.

۳

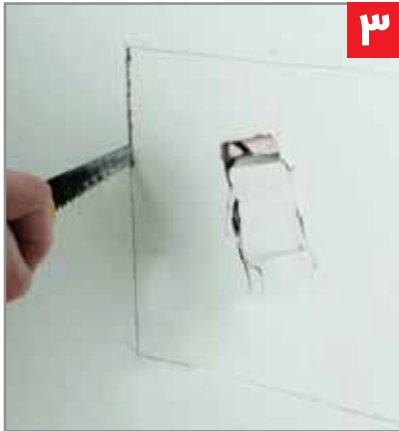

یک تکه چوب مربع هم‌جنس چوب در را بزرگ‌تر از سوراخ می‌بریم و روی سوراخ می‌گذاریم و دور آن را با مداد خط می‌کشیم.

۲



ابتدا یک سوراخ در کنج مربع می‌زنیم و سپس از روی خط‌هایی که کشیده‌ایم، مربع را با استفاده از اره یکطرفه درمی‌آوریم.

۵




۴




دو نوار چوب (زوار) به عرض ۴ و به طول ۱۵ سانتی‌متر می‌بریم و از زیر به داخل سوراخ می‌بریم.



↑ حالا پشت تخته را چسب چوب می‌زنیم و روی زوارها می‌گذاریم.

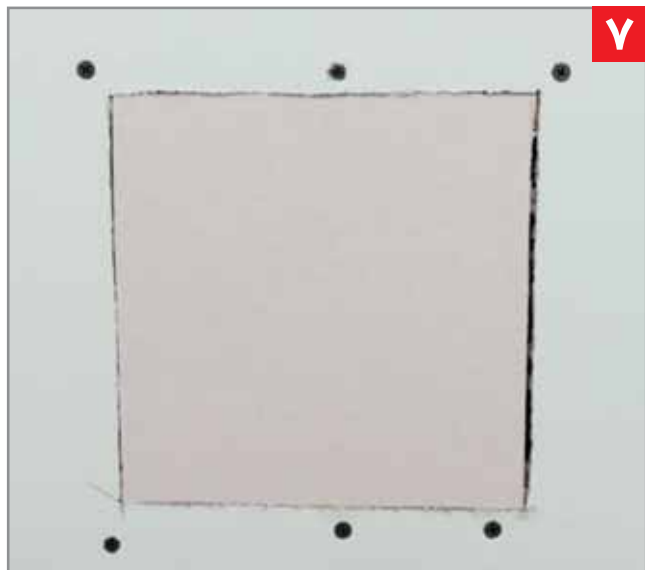

→ به وسیله چهار پیچ، تکه در را در جای خود محکم به زوارها پیچ می‌کنیم.

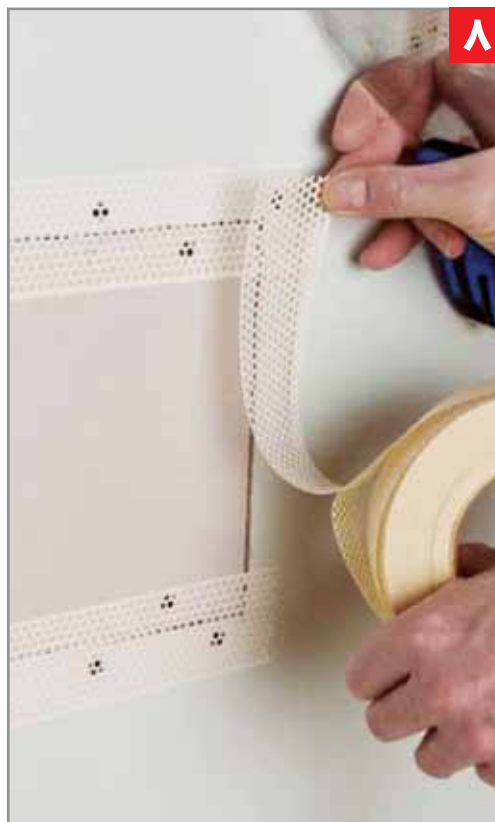

↑ برای تمیزتر شدن کار می‌توانیم از چسب مشبک استفاده کنیم و در صورت در اختیار نداشتن چسب، روی شکاف‌ها و سربیچه‌ها را با بتونه می‌پوشانیم.



↑ حالا وقت آنست که بتونه را با کاردک صاف کنیم، پس از خشک شدن سمباده بزنیم و روی آن را رنگ کنیم.